

# CHI-12




CHI-10系列进水阀组主要实现壁挂炉采暖和卫浴系统信号触发的功能。一般通过霍尔传感器和流量传感器来实现开关信号和比例曲线信号。同时提供系统的补水功能，在阀体上可以预留温度传感器，膨胀水箱，安全泄压阀，循环水泵，板式换热器等连接的接口。

### 技术参数


- 工作电压：5VDC
- 工作电流：小于10mA
- 使用温度：-25℃~70℃（不结冻）
- 补水流量：1bar时，大于5L/min
- 流量频率：F1=8.1Q-3  
F2=13Q-6.5(F为频率HZ, Q为流量L/min)

### 安全阀参数

- 使用温度：-20℃~110℃（不结冻）
- 开启压力：2.7~3.3bar
- 关闭压力：2.6~2.8bar

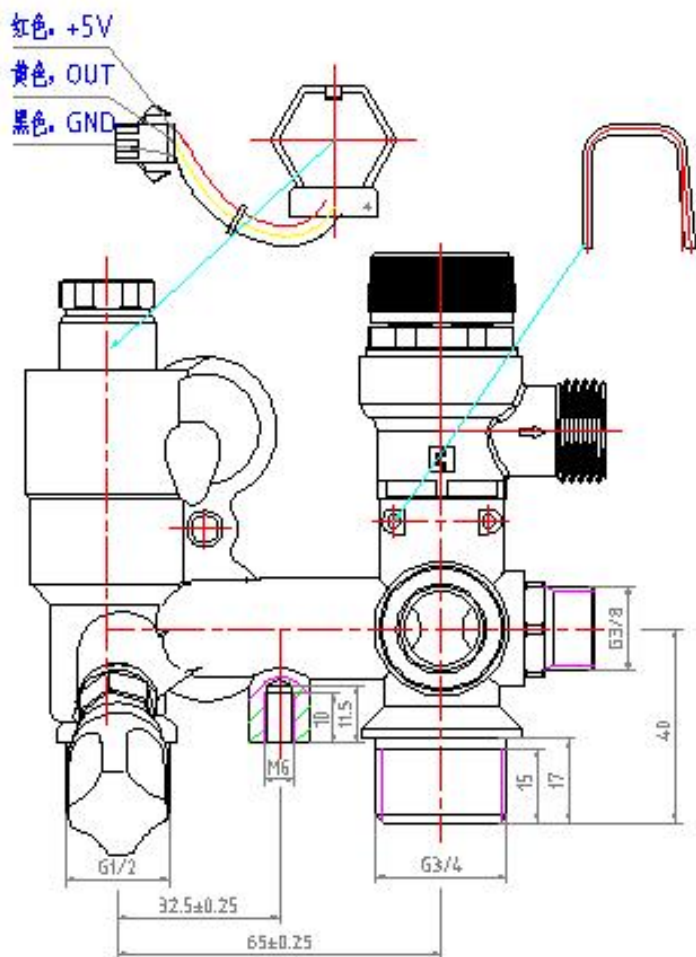

CHI-12流量与频率曲线  
F=8.1Q-3

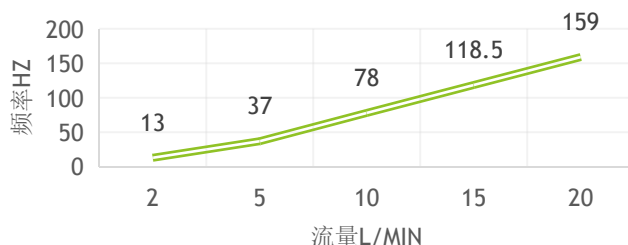

CHI-12流量与频率曲线  
F=13Q-6.5

