WV20-V8/WV20-V9
规格书

编制：胡栋钊

审核：梁丽君

批准：罗荣海

日期：2021.05.13

变 更 记 录				
NO.	变 更 内 容	日期	变更人	批准

浙江春晖智能控制股份有限公司

WV20-V8/WV20-V9 规格书	版号	第一版 第 0 次修改
	版本	
	页码	共 8 页

产品名称	水路模块	产品型号	WV20-V8，WV20-V9

目录

一、外形示意图 …… 3

二、安装尺寸要求 …… 3

三、产品简介 …… 4

四、工作原理图 …… 4


五、安装及连接 …… 5

六、技术参数及要求 …… 6

七、QC 工程图 …… 7


八、元件清单 …… 8

一、 外形示意图

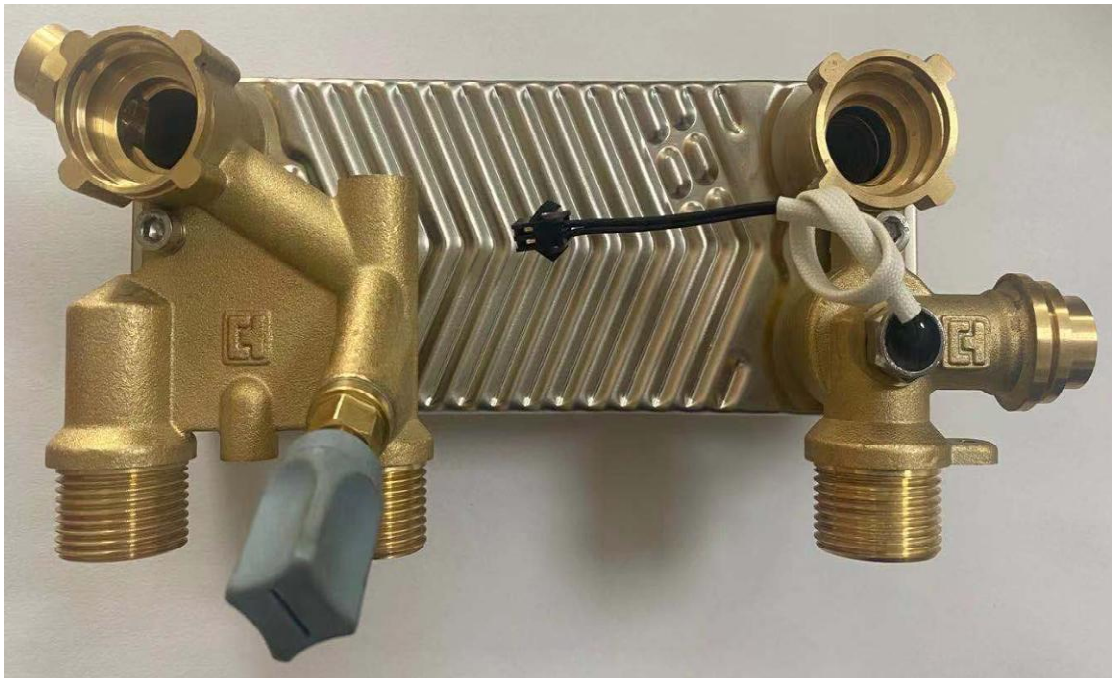

浙江省上虞市春晖工业大道288号
电话：**0575**-82158517 传真:**0575**-82156612 **PC:312300**
http://www.zjchunhui.com E-mail:luorh@ zjchunhui.com

二、 安装尺寸要求

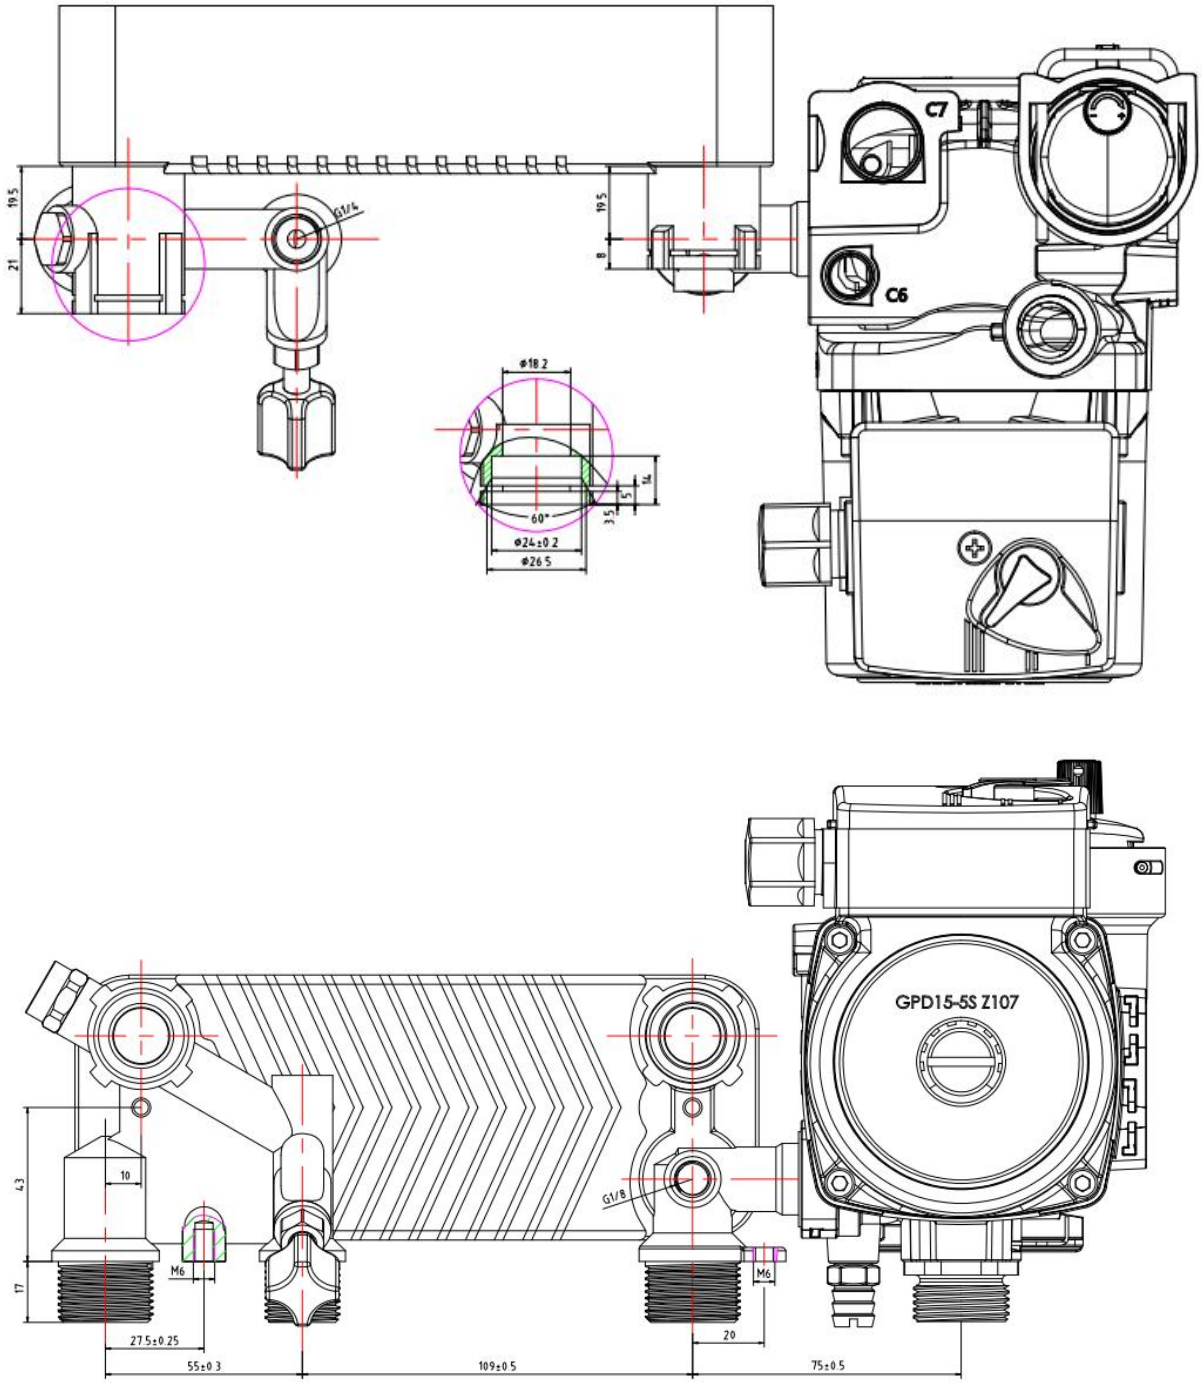


浙江省上虞市春晖工业大道288号
电话：**0575**-82158517 传真:**0575**-82156612 **PC:312300**
http://www.zjchunhui.com E-mail:luorh@ zjchunhui.com

三、产品简介

本水路模块是“燃气采暖热水炉/太阳能”双能源采暖水路系统关键且不可或缺的部件之一；实现太阳能模式下将太阳能的热能通过板式热交换器传递给采暖回路的板式交换器

四、工作原理图

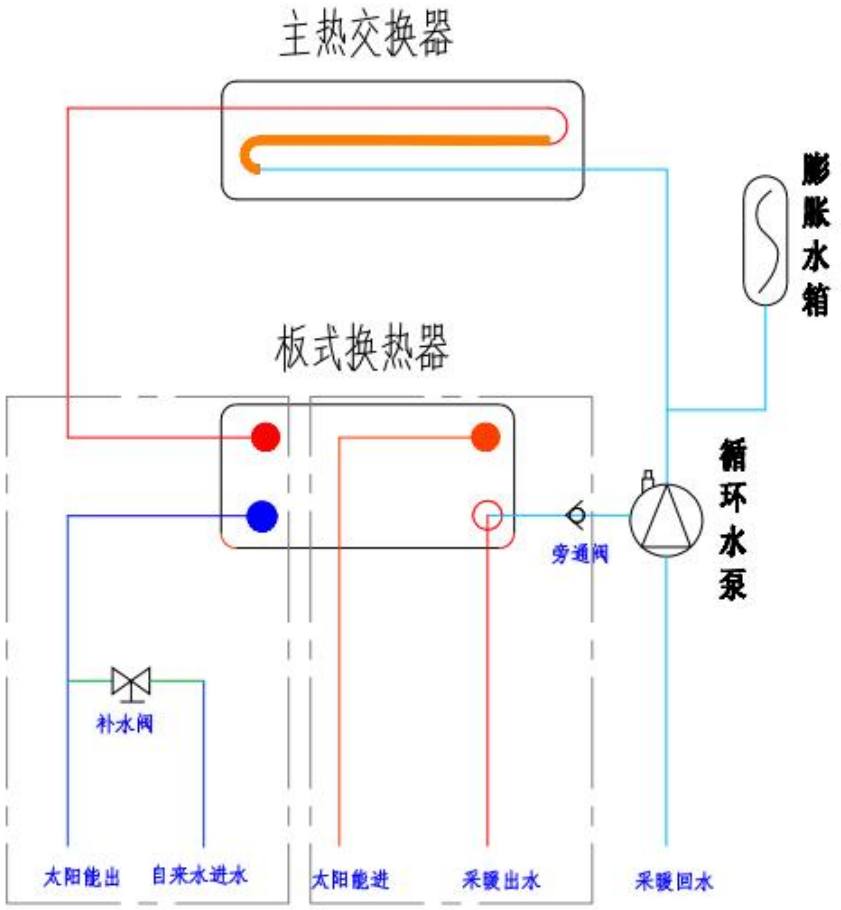

00 七．QC 流程

QC 工程图		产品型号	WV20-V8/WV20-V9	
		图号	WV20-V9	
序号	工序名称	特征		责任部门
1	阀体装配	零件装配，安装到位		装配车间
2	泄漏测试	通 0.7MPa 气压，1 分钟无泄漏		装配车间,巡检员
4	旁通阀测试	△P=0.04MPa,L≤50L/h， △P=0.055MPa,L≥180L/h		装配车间,巡检员
5	包装	商标，喷码，外观，数量		装配车间
6	产成品入库	核实数量		成品库
7	出厂抽检	基本参数，外观		质检部

2.进水阀

QC 工程图		产品型号	WV20-V8/WV20-V9	
		图号	WV20-V8	
序号	工序名称	特征		责任部门
1	阀体装配	零件装配，安装到位		装配车间
2	泄漏测试	通 0.7MPa 气压，1 分钟无泄漏		装配车间,巡检员
3	补水阀测试	0.7MPa 气压下，1 分钟无泄漏		装配车间,巡检员
4	流量性能测试	F=8.1Q-3		装配车间,巡检员
5	包装	商标，喷码，外观，数量		装配车间
6	产成品入库	核实数量		成品库
7	出厂抽检	基本参数，外观		质检部

八．元件清单

序号	部件名称	可选项	特征	客户编号	数量
1	WV20-08-02				1
2	WV20-V9-02	旁通			1
3	板换	层数	对角流，安装孔对中		1
4	C 型圈				4
5	M5X20 螺钉				2
6	5 号旁通		△P=0.03MPa,L≤50L/h， △P=0.045MPa,L≥180L/h		按客户需求选型
7	6 号旁通		△P=0.04MPa,L≤50L/h， △P=0.055MPa,L≥180L/h		
8	7 号旁通		△P=0.05MPa,L≤50L/h， △P=0.065MPa,L≥180L/h		