
CHI-09

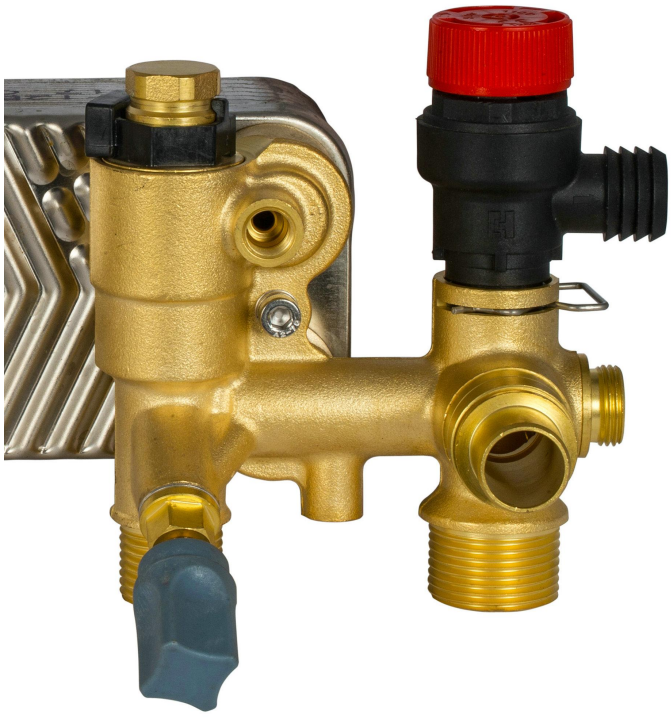

CHI-09系列进水阀组主要实现壁挂炉采暖和卫浴系统信号触发的功能。一般通过霍尔传感器和流量传感器来实现开关信号和比例曲线信号。同时提供系统的补水功能，在阀体上可以预留温度传感器，膨胀水箱，安全泄压阀，循环水泵，板式换热器等连接的接口。

技术参数

工作电压：5VDC

工作电流：小于10mA

使用温度：-25℃～70℃（不结冻）

补水流量：1bar时，大于5L/min

流量频率：F1=8.1Q-3

F2=13Q-6.5(F为频率HZ，Q为流量L/min)

安全阀参数

使用温度：-20℃～110℃（不结冻）

开启压力：2.7～3.3bar

关闭压力：2.6～2.8bar

