


# CHEP-07



CHEP-07系列出水阀组主要实现壁挂炉采暖和卫浴系统水切换的功能，是板换机功能实现的重要元件。由三通马达提供切换动力，通过三通阀门切换方向，同时在阀体上预留压力传感器、压力开关、压力表、温度传感器，与板式换热器连接的接口等。

- 技术参数
- 工作电压：220VAC ± 15% 50HZ
  - 额定功率：<4W
  - 推力：-15%电压下，工作推力不小于55N
  - 使用温度：-25℃ ~ 70℃（不结冻）
  - 使用寿命：大于100000次
  - 阀口密封：0.3bar时，泄漏小于20ml/h
  - 旁通参数：

5#	$\Delta P=0.03\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.045\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
6#	$\Delta P=0.04\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.055\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$
7#	$\Delta P=0.05\text{MPa}$	$\leq 50\text{L/h}$	$\Delta P=0.065\text{MPa}$	$\geq 180\text{L/h}$

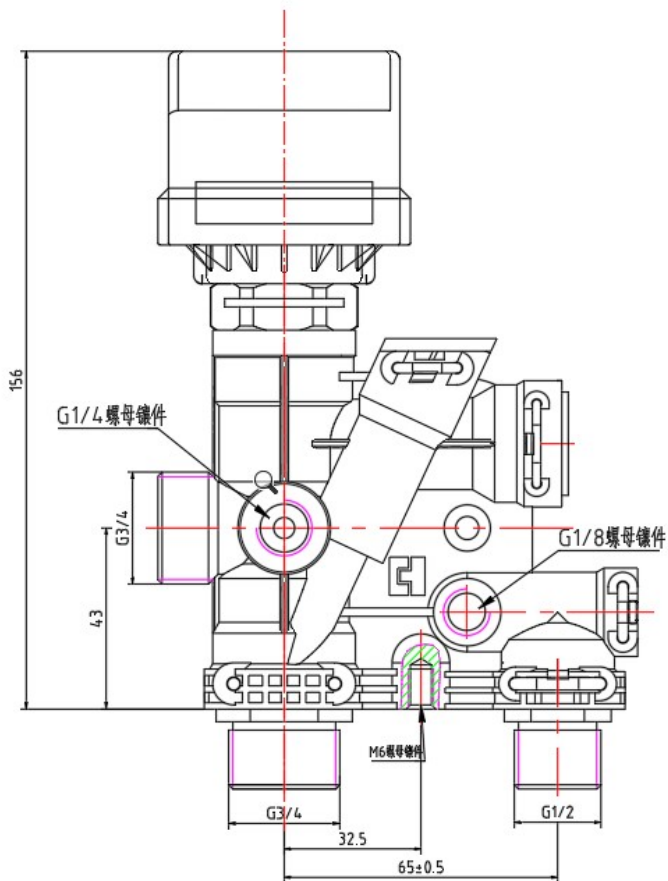

CHEP-07采暖压差曲线



CHEP-07卫浴压差曲线

