

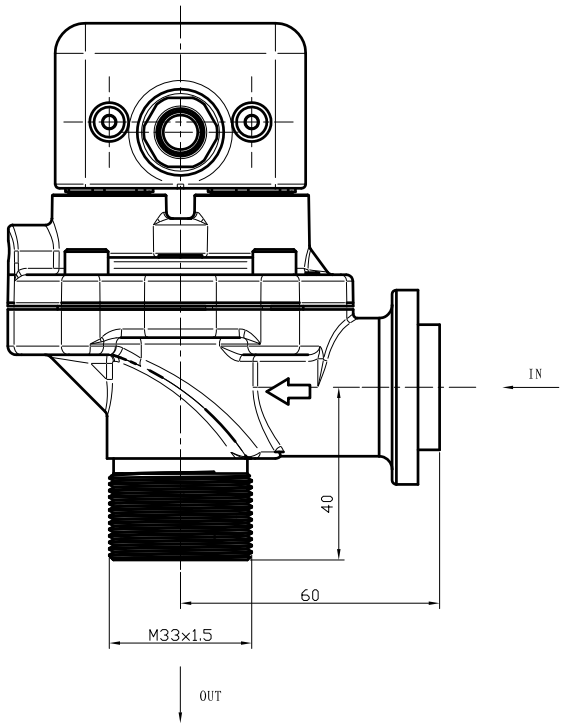


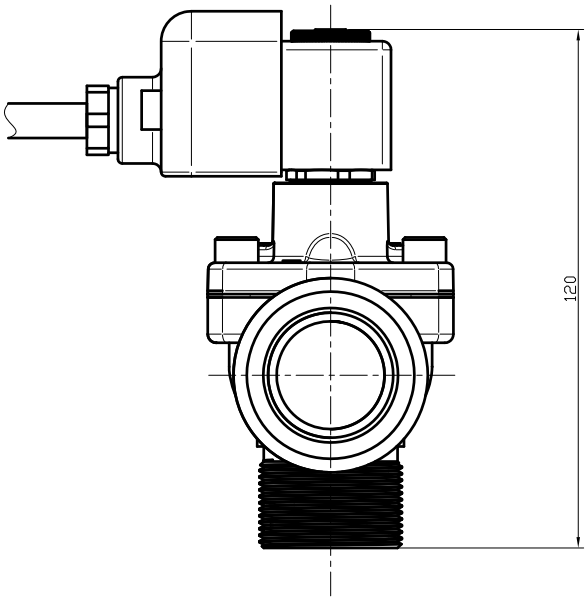

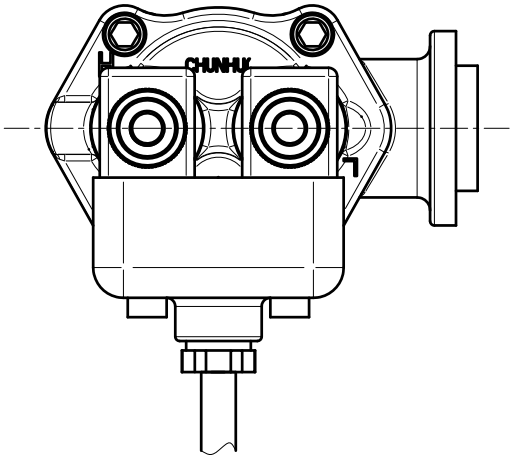

技术要求

1、阀体外表面无毛刺、污垢等缺陷；
2、装配后的产品活动部件应动作灵活；
3、工作压力0.035~0.35MPa；
4、线圈适用电压AC220V（50HZ/60Hz）；
5、响应时间≤300ms；
6、依据企业标准Q/ZCH 013《机动车燃油加油机双流量电磁阀》进行生产制造；
7、 防爆标准为Ex mb IIC T4 Gb。
8、电磁阀工作环境温度为-25℃~+55℃；
9、未注尺寸公差的极限偏差按GB/T1804-c级进行；
10、配套选用智能型线圈(图号：DV1050JC.01-00)；
11、接地方式：阀体与加油机管道连接进行接地，线圈内部的导磁架与接地脚的一端焊接，接地脚的另一端与电缆的接地线焊接进行接地。

序号	名 称	图 号	材料规格牌号	数 量	备 注
2	阀体组件	DV1050LZ.00-00-DN20	组件	1	阀体、阀盖的材料为铝合金
1	智能型线圈	DV1050JC.01-00	组件	1	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设 计		HMH	标准化	GJW
校 对		XCQ		
审 核		LDK	批 准	HYQ
			日 期	20230202

总装图

图样标记	重量	比例
共 页 第 页	REV	A

浙江春晖智能控制股份有限公司

智能型双流量电磁阀
(DN20-直角式)

DV1050JC.00-03