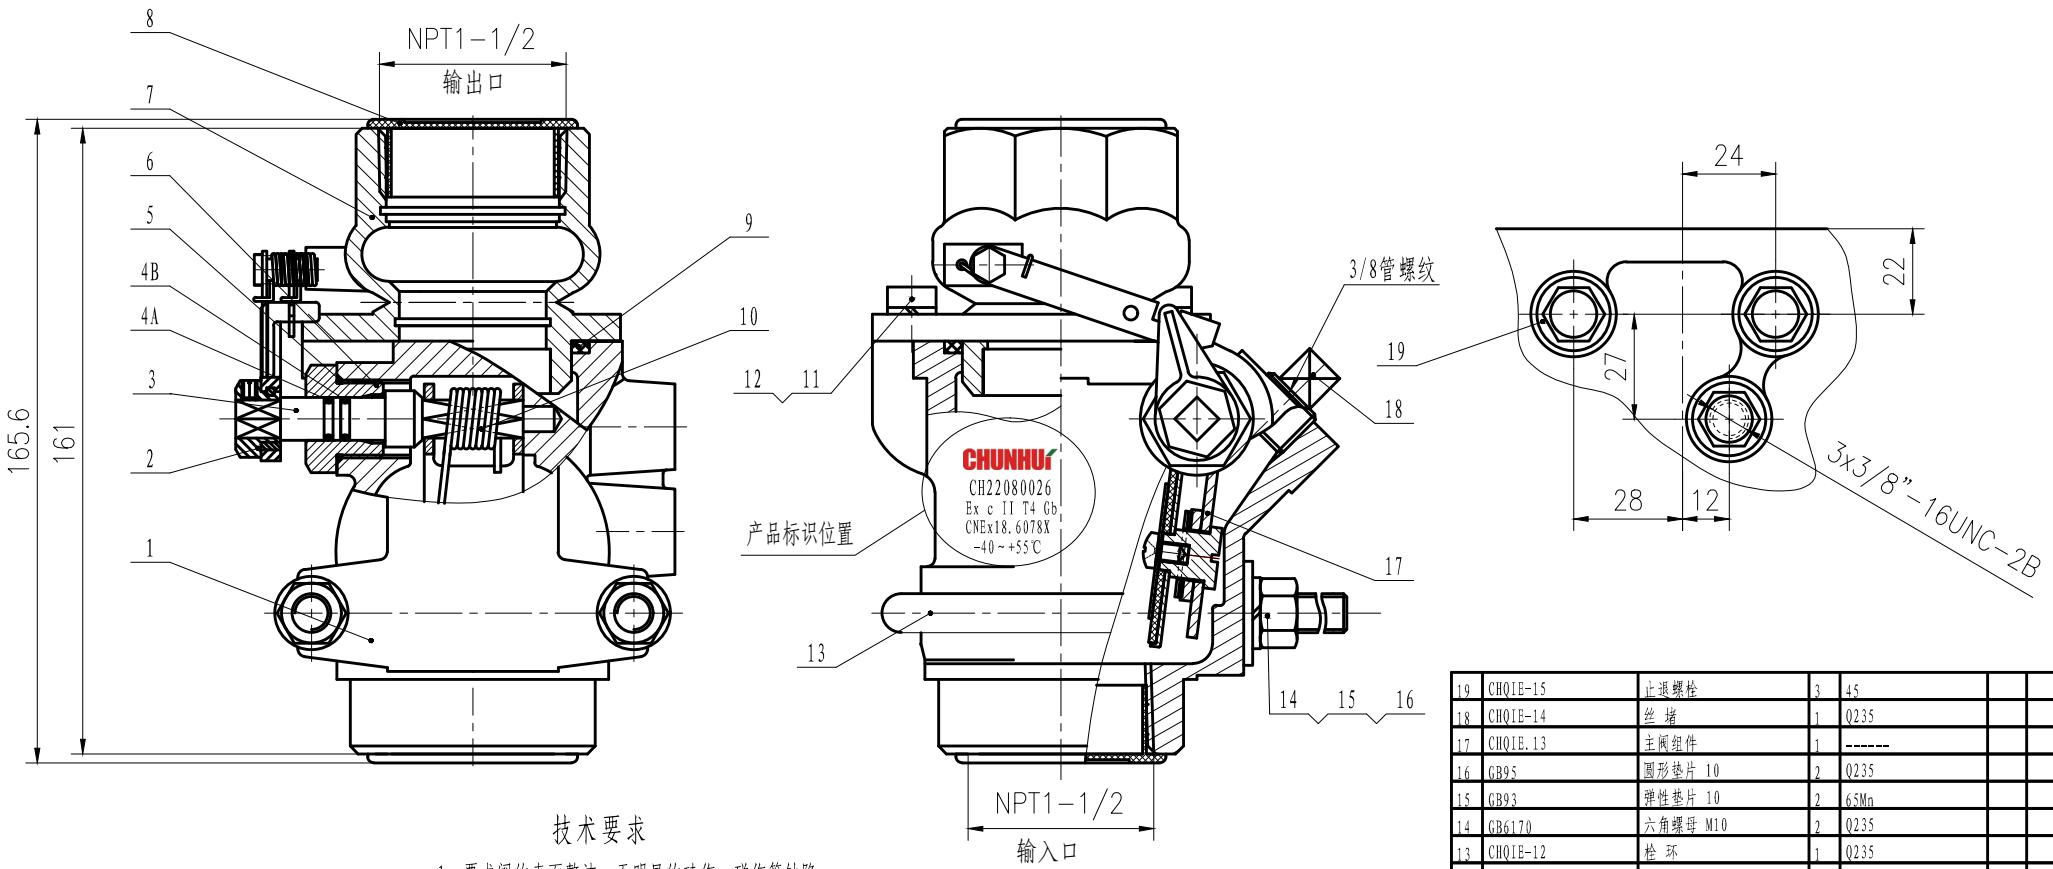


技术要求

1、要求阀的表面整洁，无明显的磕伤、碰伤等缺陷；

2、转动部件应动作灵活，无卡滞现象；

3、阀的剪断力矩：350N•m～880N•m；

4、切断温度：

(1)、在68℃温度下，紧急切断阀应不会自动关闭；

(2)、在76℃温度下，紧急切断阀应能自动关闭，关闭后的阀口部分无内泄漏；

5、最大工作压：0.35MPa；

4、阀的工作环境温度为-40℃～+55℃；

6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级进行；

7、产品标识(激光打标)：如图所示，商标"CHUNHUI"按公司的标识式样进行，

流水号：例 CH22080026，其中CH表示春晖，22表示2022年，

08表示8月份，0026表示该月份的第26只产品。

(客户如果有特殊标识要求，则按客户要求进行标记)

防爆合格证号:CNEx18.6078X。

8、本产品防爆标志是Ex c II T4 Gb。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
19	CHQIE-15	止退螺栓	3	45			
18	CHQIE-14	丝 堵	1	Q235			
17	CHQIE.13	主阀组件	1	------			
16	GB95	圆形垫片 10	2	Q235			
15	GB93	弹性垫片 10	2	65Mn			
14	GB6170	六角螺母 M10	2	Q235			
13	CHQIE-12	栓 环	1	Q235			
12	GB93	弹性垫片 8	3	65Mn			
11	CHQIE-11	内六角螺钉	3	45			
10	CHQIE-10	主阀扭簧	1	65Mn			
9	CHQIE-09	阀体密封圈Φ51xΦ3.5	1	NBR(黑色)			
8	CHQIE-08	防尘盖	2	尼龙			
7	CHQIE.07	副阀组件	1	------			
6	CHQIE-06	轴 套	1	黄铜			
5	CHQIE-05	轴套密封圈Φ18xΦ1.8	1	NBR(黑色)			
4B	CHQIE-04B	传动轴密封圈B Φ8xΦ1.8	1	FKM(棕色)			
4A	CHQIE-04A	传动轴密封圈A Φ8xΦ1.8	1	NBR(黑色)			
3	CHQIE-03	传动轴	1	黄铜			
2	CHQIE.02	转卡组件	1	-----			
1	CHQIE-01	阀 体	1	HT200			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	总装图	浙江春晖智能控制股份有限公司
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	产品名称：潜油泵型燃油加油机用紧急切断阀
校对			批准				型号规格：CHQIE—DN40(1-1/2")
审核						共 张 第 张	CHQIE.00-00
工艺			日期				